


Kraagplug, geschikt voor  
slagspouwanker, zachte isolatie





T = verticale open dilatatievoeg 5 mm  
= zonder vulling of voorzien van  
rotbestendig compressieband

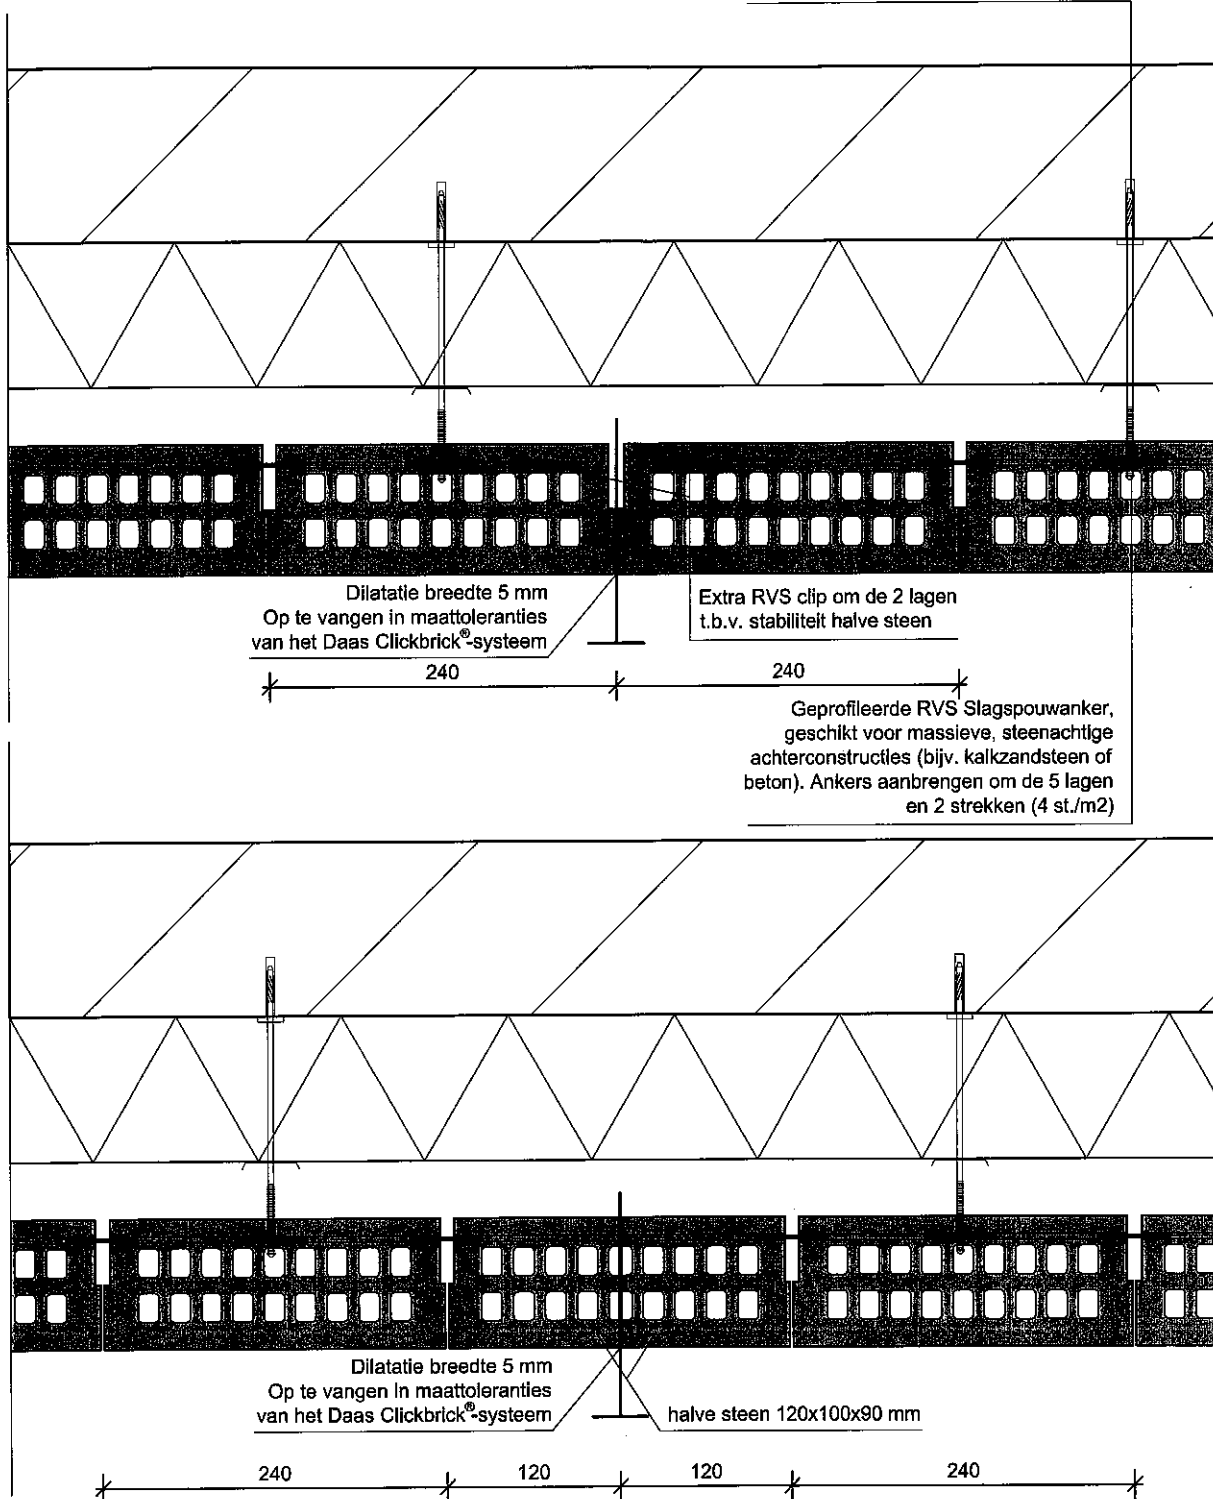

## STANDAARD DETAILLERING

detailnummer: M-204.01  
 schaal: 1:5  
 getekend: Adviesbureau Vekemans  
 datum: 16 - 06 - 2006



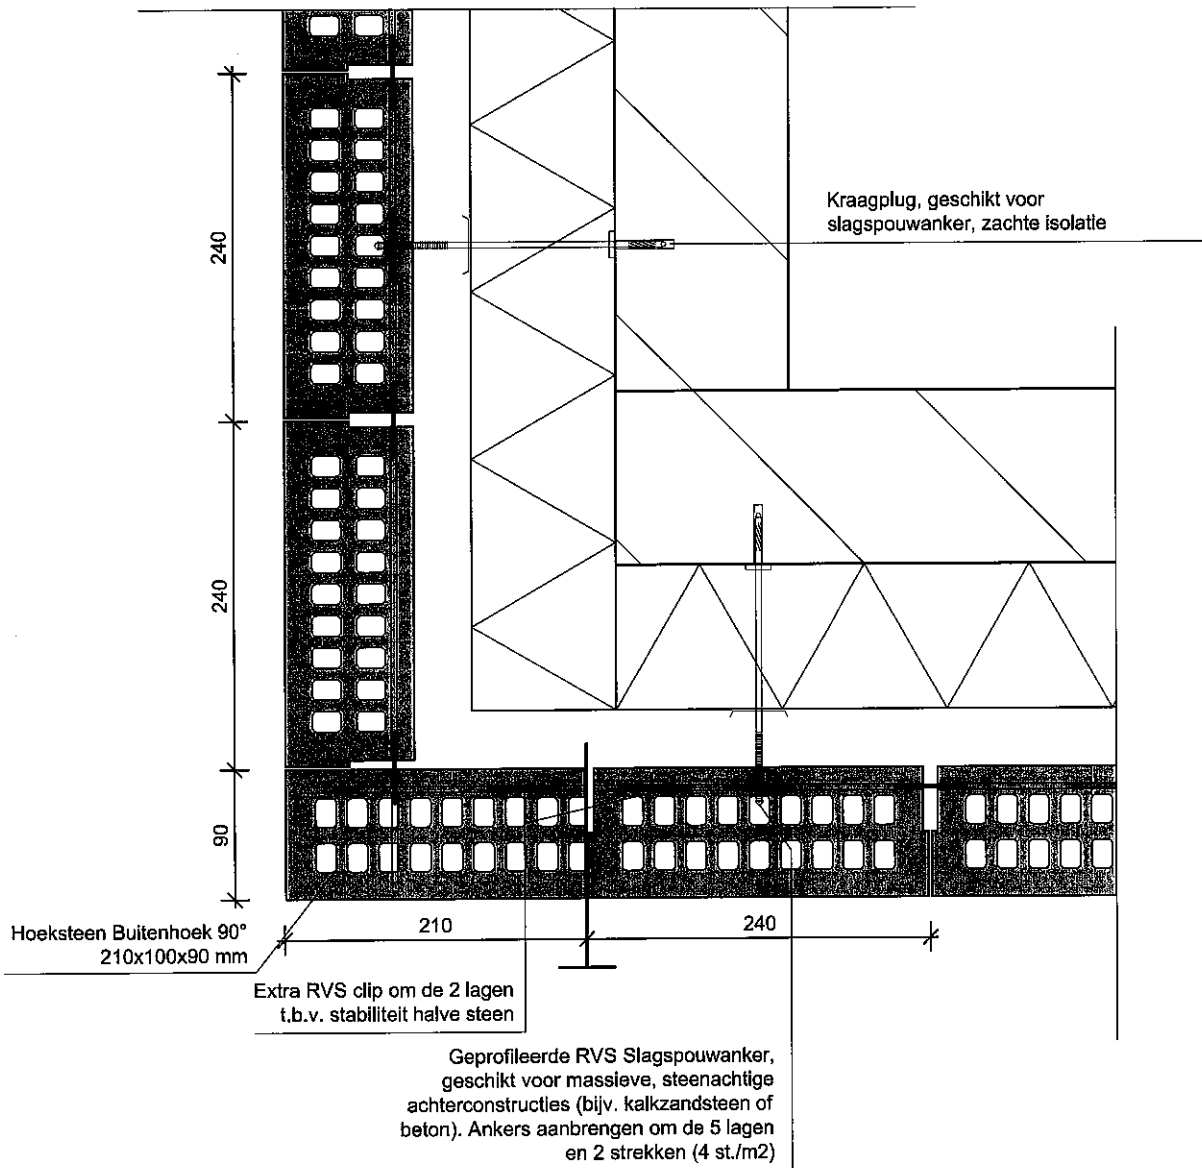


T = verticale open dilatatievoeg 5 mm  
= zonder vulling of voorzien van  
rotbestendig compressieband




## STANDAARD DETAILLERING

detailnummer: M-205.01  
 schaal: 1:5  
 getekend: Adviesbureau Vekemans  
 datum: 16 - 06 - 2006





205

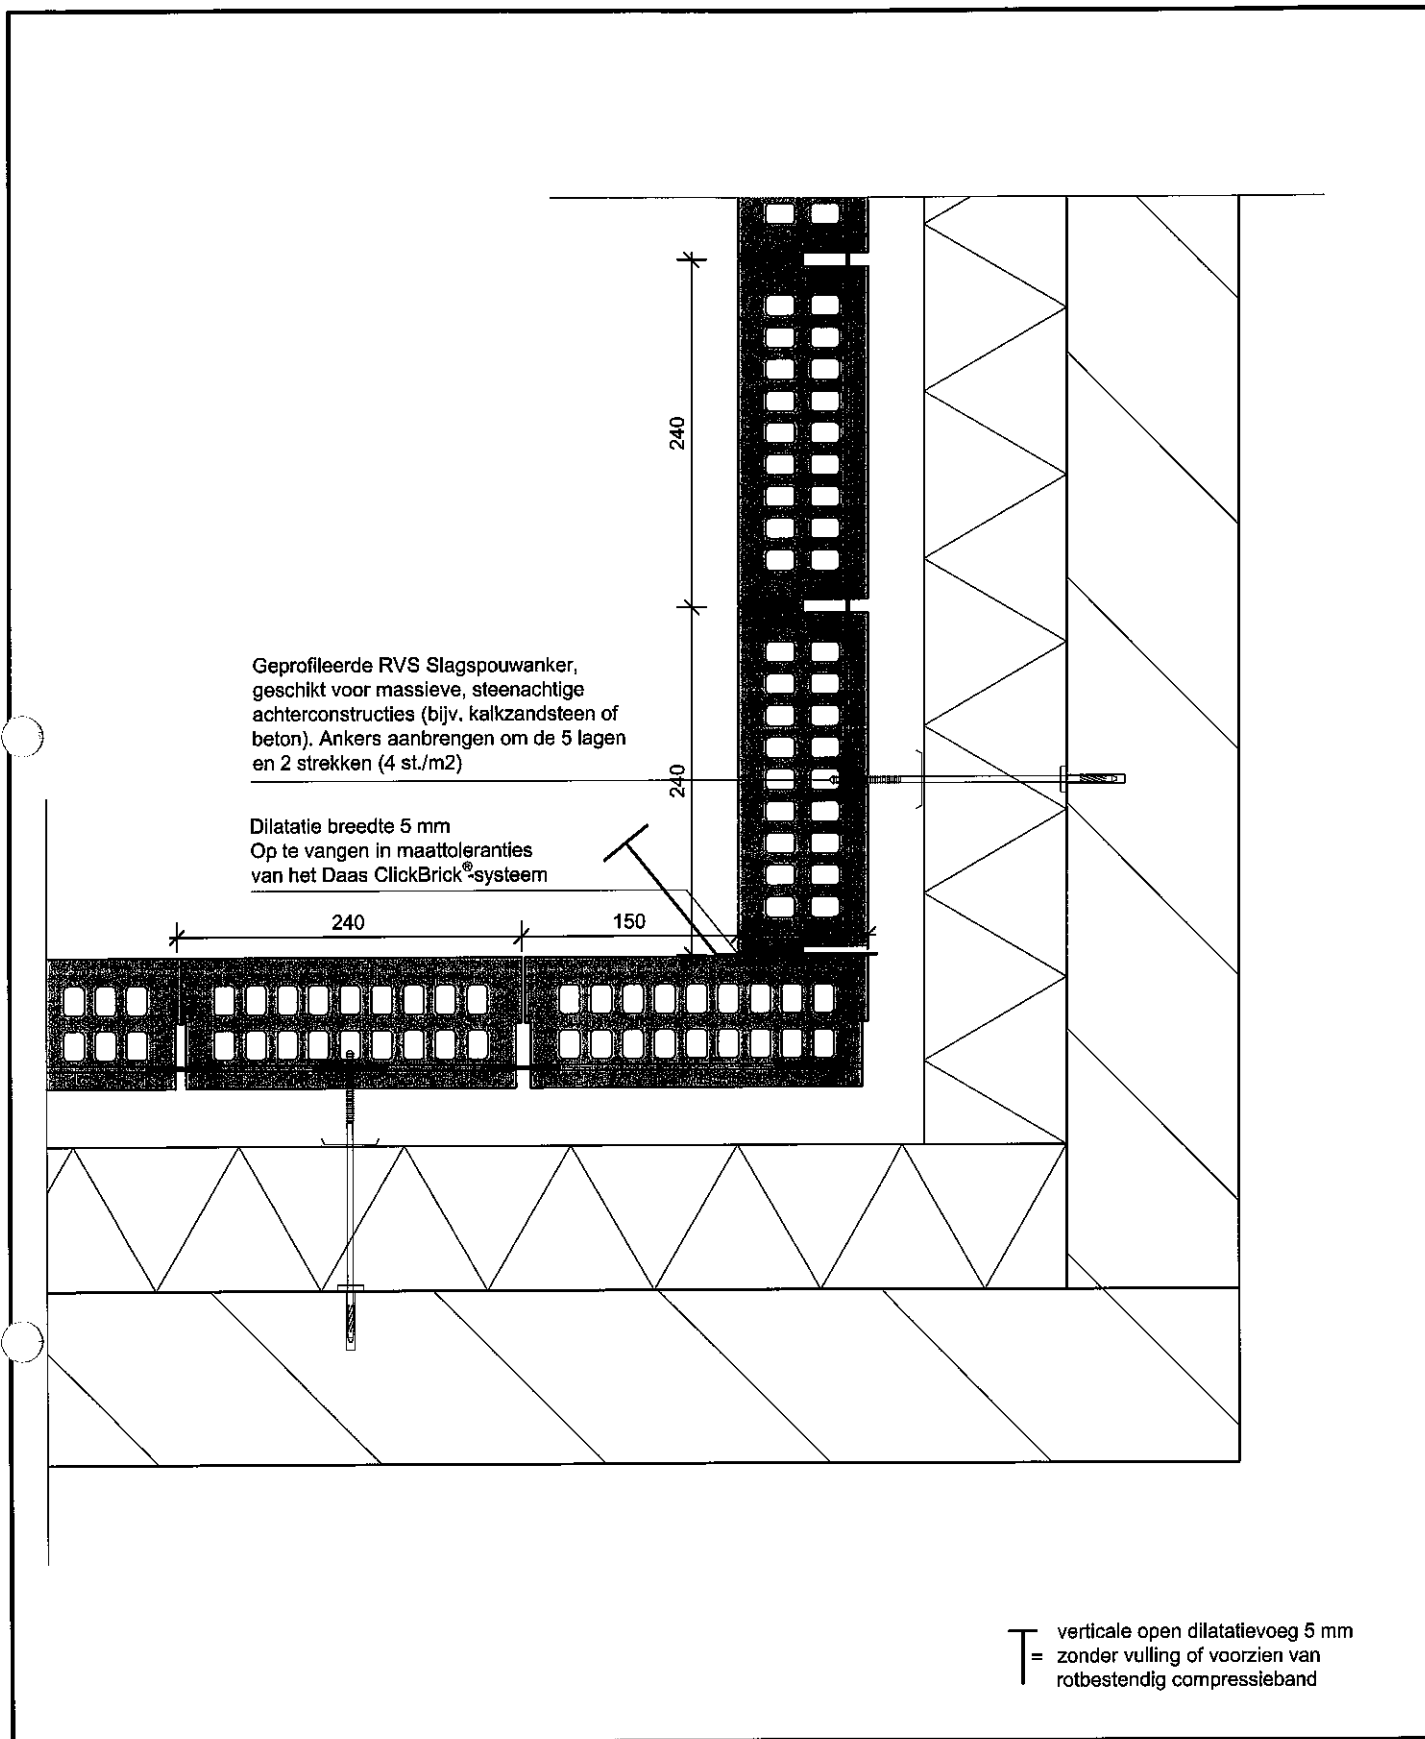

## STANDAARD DETAILLERING

detailnummer: M-206.02  
 schaal: 1:5  
 getekend: Adviesbureau Vekemans  
 datum: 16 - 06 - 2006



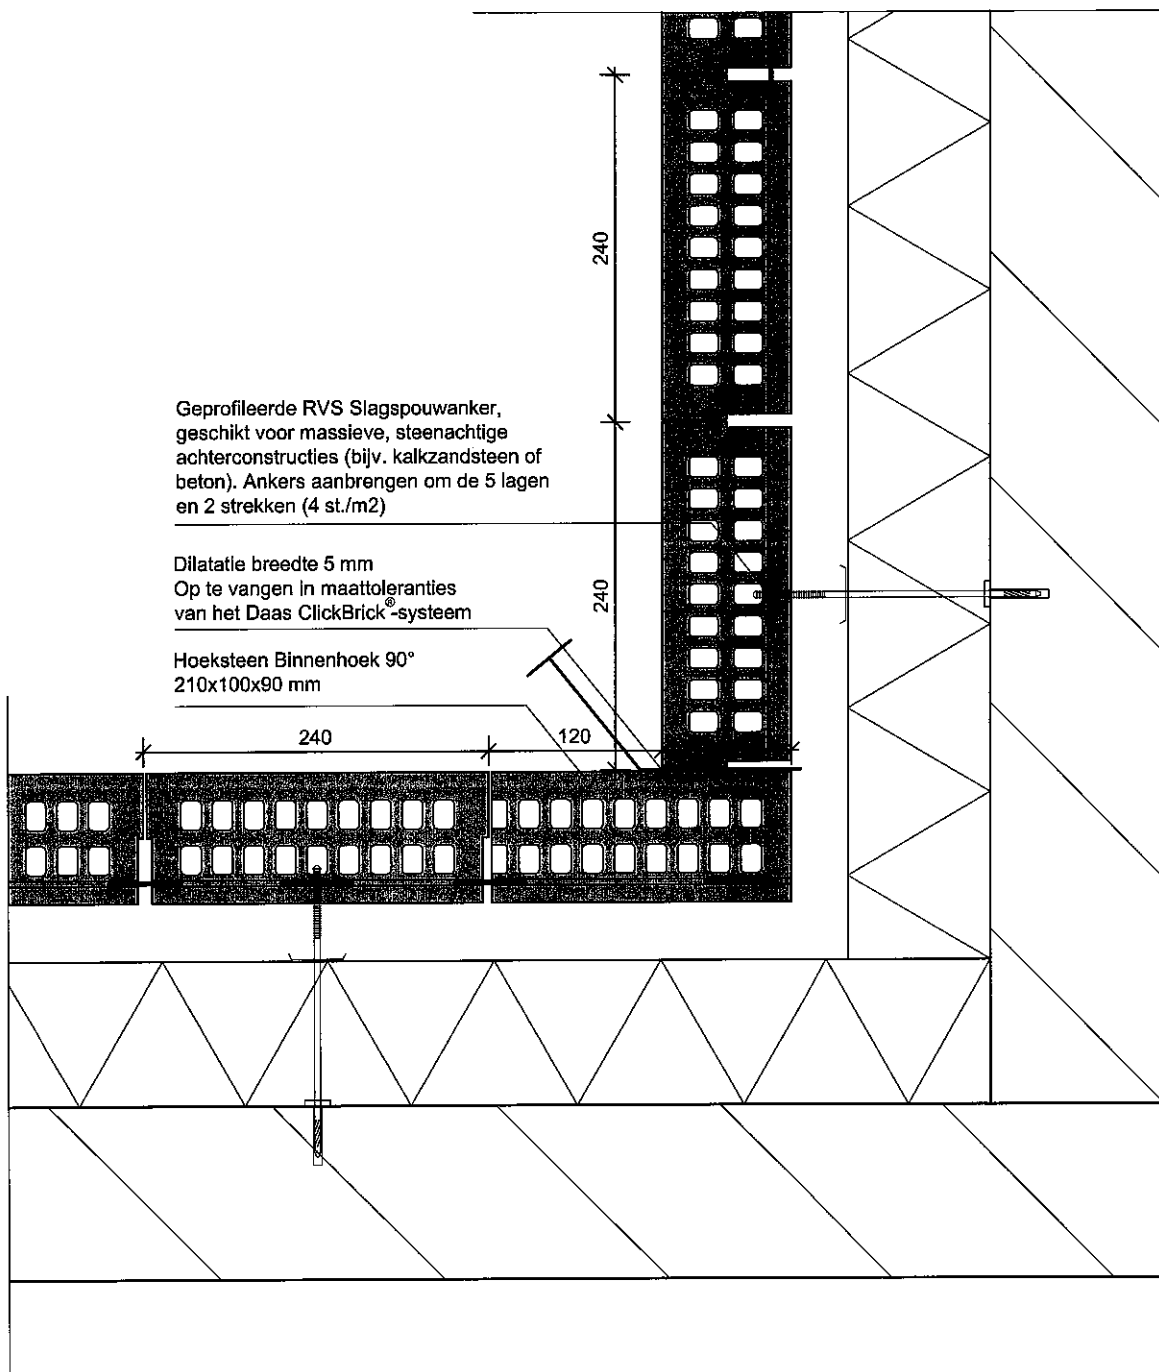


Geprofileerde RVS Slagspouwanker, geschikt voor massieve, steenachtige achterconstructies (bijv. kalkzandsteen of beton). Ankers aanbrengen om de 5 lagen en 2 strekken (4 st./m<sup>2</sup>)

Dilatatie breedte 5 mm  
Op te vangen in maattoleranties van het Daas ClickBrick®-systeem


Hoeksteen Binnenhoek 90°  
210x100x90 mm


T = verticale open dilatatievoeg 5 mm  
= zonder vulling of voorzien van rotbestendig compressieband

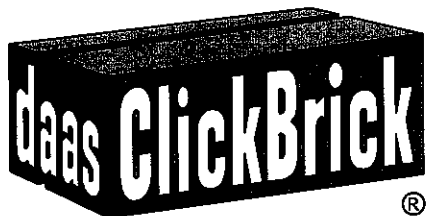

### STANDAARD DETAILLERING


detailnummer: M-206.01  
 schaal: 1:5  
 getekend: Adviesbureau Vekemans  
 datum: 16 - 06 - 2006




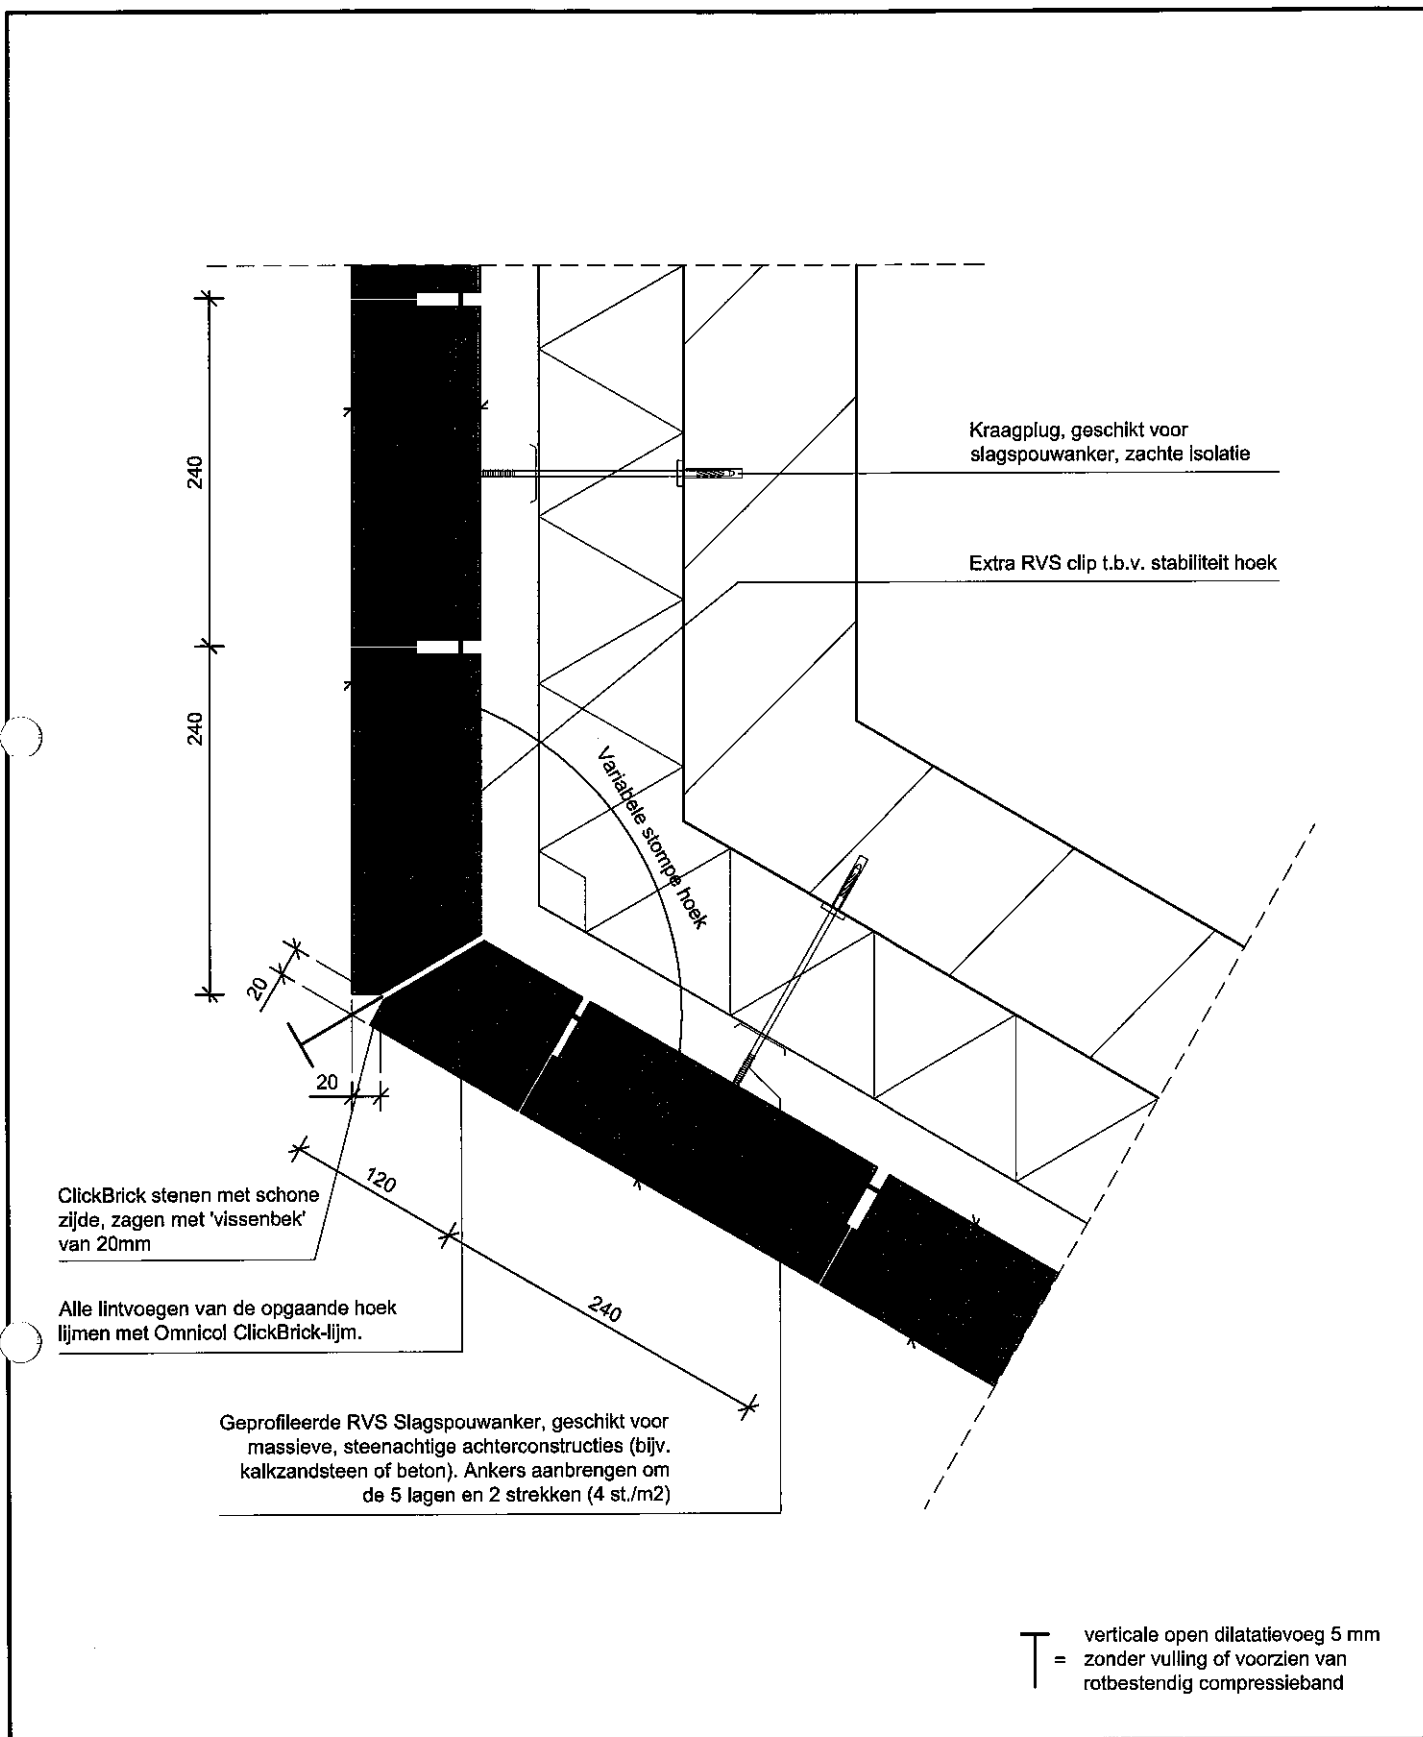


**STANDAARD DETAILLERING**

detailnummer: M-207.01  
 schaal: 1:5  
 getekend: Adviesbureau Vekemans  
 datum: 2 - 10 - 2006



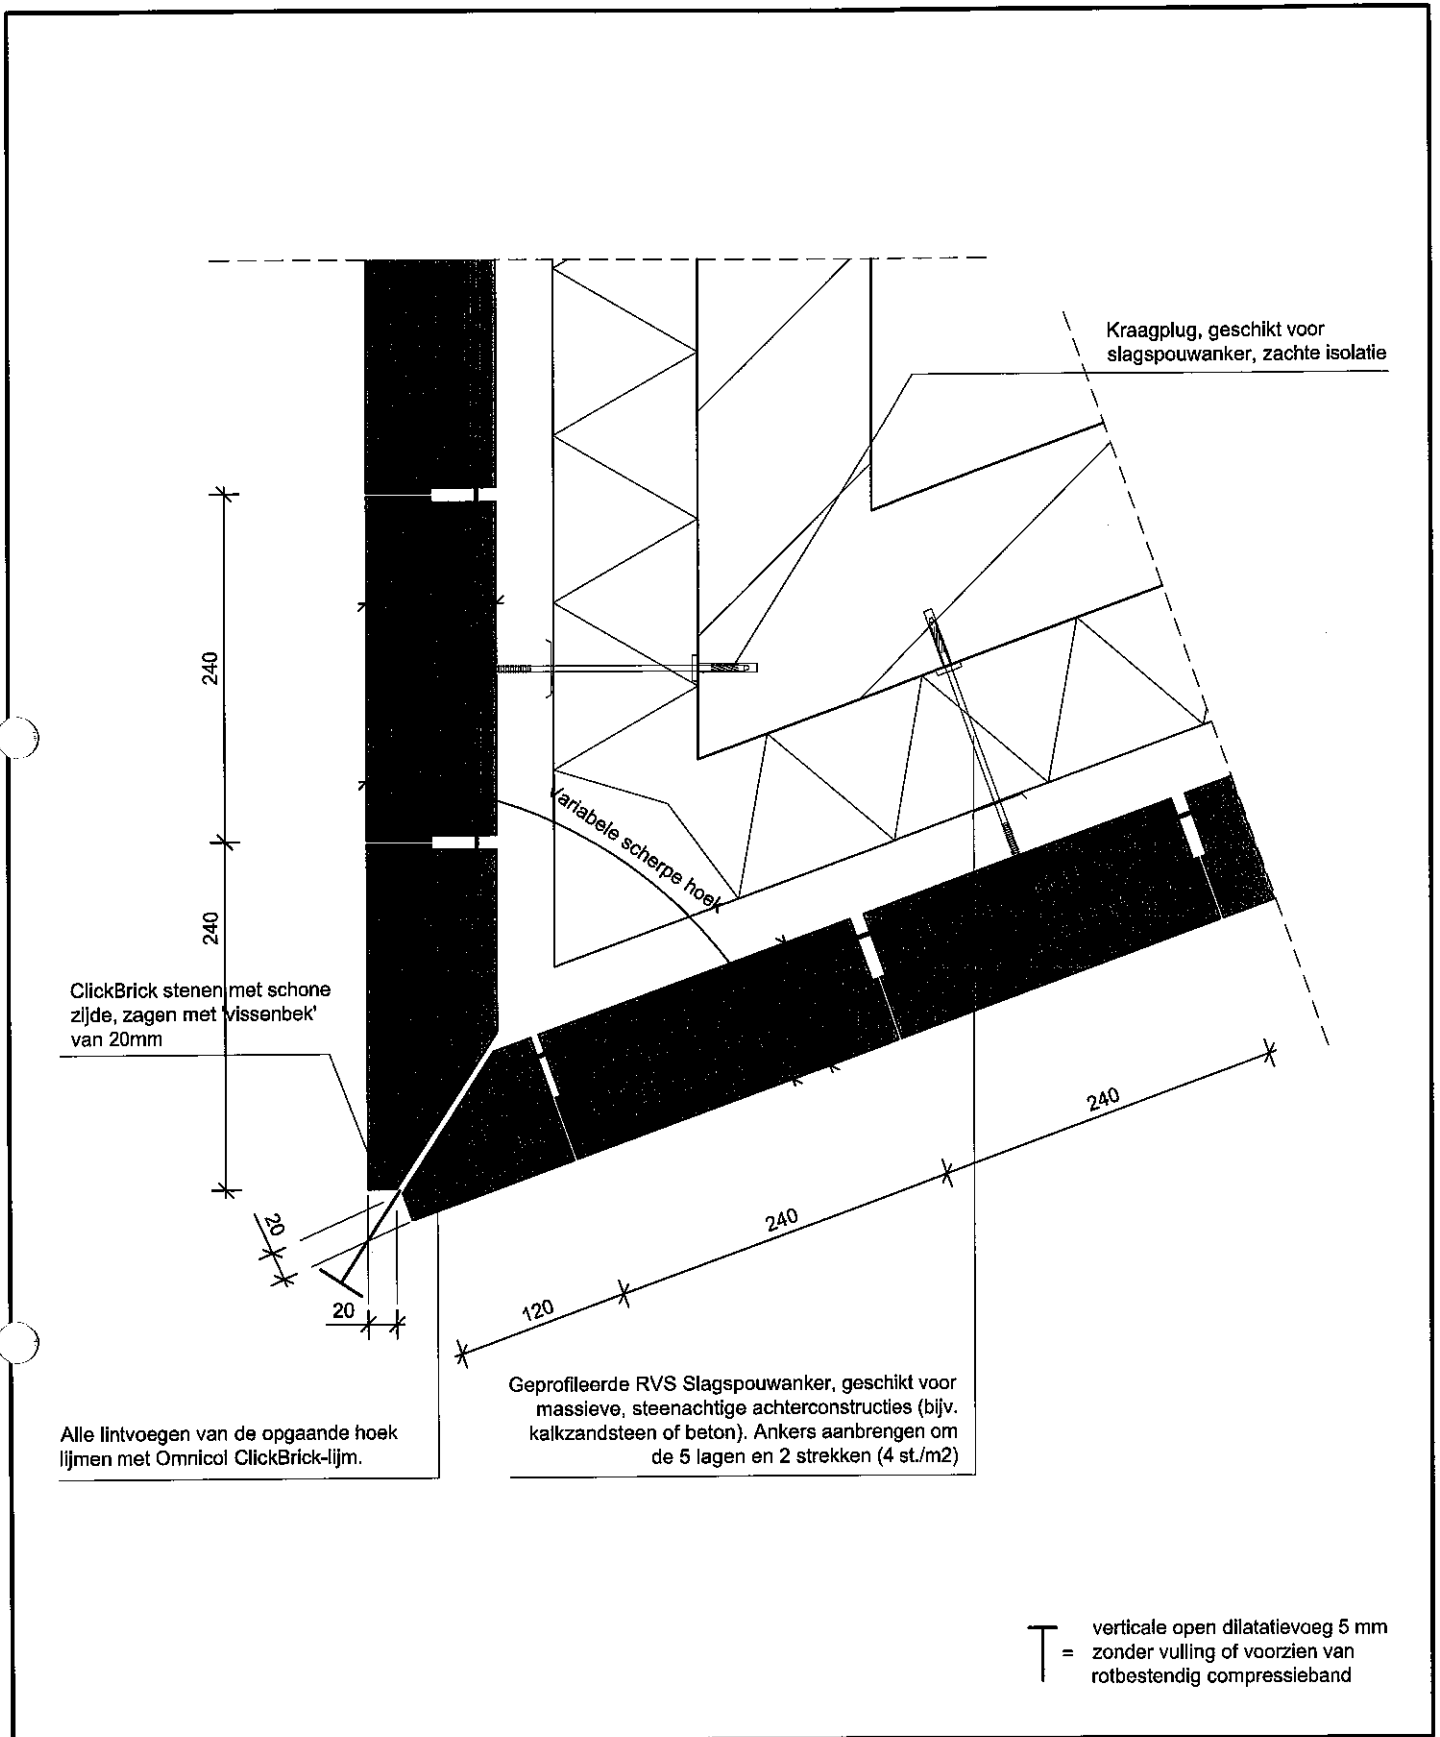


**STANDAARD DETAILLERING**

detailnummer: M-207.02  
 schaal: 1:5  
 getekend: Adviesbureau Vekemans  
 datum: 2 - 10 - 2006

